Пробоотборники и принадлежности
Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70
Киргизия (996)312-96-26-47
Казахстан (7172)727-132

noc@nt-rt.ru || https://nasco.nt-rt.ru/

Пробоотборник маятниковый (качающейся) «Swing» 3,66 м, Nasco

Описание

Пробоотборник маятниковый (качающейся) «Swing» 3,66 м, Nasco разработан для сбора образцов из текущего горизонтально потока, например, из канализации.

Особенности представленной модели пробоотборника:

♦ на конце имеется маятник, позволяющий проводить отбор проб под различными углами, в том числе 90°;

♦ длинна стекловолоконного штока регулируется от 1,83 до 3,66 метров, что расширяет возможность при отборе проб;

♦ в комплект поставки входит полиэтиленовая бутыль объемом 960 миллилитров, снабженная крышкой с виниловой прокладкой для большей герметичности.

Бутыль крепится к полиуретановому держателю и закрепляется кольцом из пластика с регулируемым зажимом. Можно применять и другие типы бутылок, но они могут потребовать другие способы крепежа. Гарантия пробоотбоорника — один год.

Оригинальное название: Nasco Swing Sampler — 12 ft. (3.66 m).

Спецификация

Длина, миллиметров	Вес, килограмм
3,66	2,3

Пробоотборник качающийся (маятниковый) «Swing» 7,32 м, Nasco

Описание

Пробоотборник качающийся (маятниковый) «Swing» 7,32 м, Nasco подходит для сбора образцов из горизонтально текущего потока, такого, как, например, канализационный.

Данная модель пробоотборника обладает следующими особенностями:
• конец пробоотборника оснащен маятником, который позволяет осуществлять отбор проб под различными углами, в том числе 90°;
• длинна штока из стекловолокна регулируется от 2,44 до 7,32 метров, что позволяет отбирать любые пробы;
• поставляется в комплекте с бутылью из полиэтилена на 960 миллилитров, которая снабжена крышкой с виниловым слоем для защиты от протечек.

Бутыль крепится к держателю из полиуретана и фиксируется пластиковым кольцом с регулируемым зажимом. Можно использовать и другие типы бутылок, но для них могут потребоваться другие способы закрепления. Гарантия — один год.

Оригинальное название пробоотборника: Nasco Swing Sampler — 24 ft. (7.32 m).

Спецификация

Длина, миллиметров	Вес, килограмм
7,32	4,5

Пробоотборник Вихрь-Стержень для отбора пробы сразу в пакет, Nasco

Пробоотборник Вихрь-стержень для отбора проб в пакеты, Nasco

Описание

Пробоотборник Вихрь-Стержень предназначен для отбора проб сразу в пакет «Вихрь» любого размера. В качестве держателя пакета используется стопорное кольцо, обеспечивающее фиксацию кольца. Даже при быстром потоке, пакет не соскочит.

Стекловолоконный шток состоит из двух частей, входящих одна в другую, и фиксирующей гайки и регулируется по длине от 1,82 до 3,66 метров. На конце штока имеются качели (маятник). В комплект поставки входят фиксирующие кольца трех размеров для крепежа пакета.

Оригинальное название пробоотборника: Nasco Sampling Pole for Whirl-Pak® Bags.

Комплект для пробоотбора с пакетами Whirl-Pak, Nasco

Комплект для пробоотбора с пакетами Whirl-Pak, Nasco

Описание

Для забора пробы жидкости, находящейся глубоко внизу, используйте комплект для пробоотбора с пакетами Whirl-Pak, Nasco. Для получения образца с большой глубины, данное устройство крепится к нейлоновой веревке длиной 7,62 метра, шнуры при необходимости могут быть добавлены.

Тяжелый уретановый держатель будет погружать пакет на глубину для легкого сбора образцов. Пакеты, специально предназначенные для хранения образцов, имеют объем 2041 миллилитра. Для прочного крепления пакета к держателю, используется стопорное кольцо, способное удержать пакет даже в быстром потоке. Устройство поставляется в удобном футляре, с тремя размерами фиксирующих колец, для удержания пакета.

Оригинальное название пробоотборника: Nasco Sampling Line for Whirl-Pak® Bags.

Дополнительная секция 1,53 м для пробоотборника «Tank», Nasco

Дополнительная секция 1,53 м для пробоотборника "Tank", Nasco

Описание

Дополнительная секция для пробоотборника «Tank», Nasco позволяет удлинить инструмент на 1,53 метра. Поставляется с проволокой из нержавеющей стали соответствующей длины. Для увеличения длины необходимо снять петлю, отсоединить проволоки и вставить дополнительную проволоку между исходными отрезками и пропустите проволоку через все секции. При наполнении жидкостью трубки могут сгибаться из-за гибкости пластика.

Оригинальное название: Extension Section for Nasco Tank Sampler.

Спецификация

Длина, миллиметров	Вес, грамм
1 530	600

Пробоотборник «Tank» для резервуаров и цистерн, с нужной глубины, Nasco

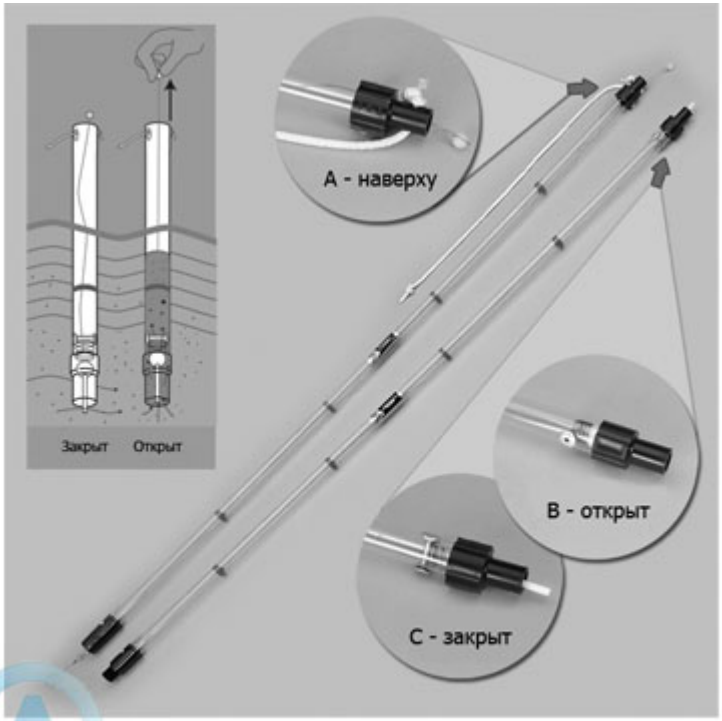

Пробоотборник "Tank" для резервуаров и цистерн, с нужной глубины, Nasco

Описание

Легко производить забор образца с определенной глубины будет возможным, с пробоотборником «Tank» для резервуаров и цистерн, Nasco. Пробоотборник «Tank» доступен как блок длиною в 3,05 метра, состоящий из двух частей по 1,53 метра на резьбовом соединении. Соединяя несколько отдельных секций, можно получить пробоотборник необходимой длины. Прибор изготовлен из специальных пластиковых труб Sampler, диаметром 19 миллиметров, объемом около 89 миллилитров на секцию высотой 0,31 метров.

Применение:

○ соединив обе секции между собой погрузите зонд до необходимой глубины (на трубке нанесена шкала с периодичностью в 0,3 метров);

○ потянув и удерживая проволоку из стали расположенной вверху прибора, откройте клапан, что позволит жидкому образцу попасть внутрь;

○ опустив конец проволоки, закройте клапан, тем самым получив пробу;

○ для слива набранной пробы, держите зонд под углом в 15°, поместите нижнюю часть пробоотборника в подходящую емкость либо пакет Whirl-Paki, потянув конец проволоки, или нажав штырь в нижней части зонда с помощью твердого предмета, откройте клапан, освободив жидкий образец. Запрещается использование пробоотборника при температурах свыше 74°C и автоклавирование.

Оригинальное название: Nasco Tank Sampler.

Спецификация

Длина, миллиметров	Вес, килограмм
3 050	1,1

Пробоотборник «Coliwasa» композитный для жидких отходов, Nasco

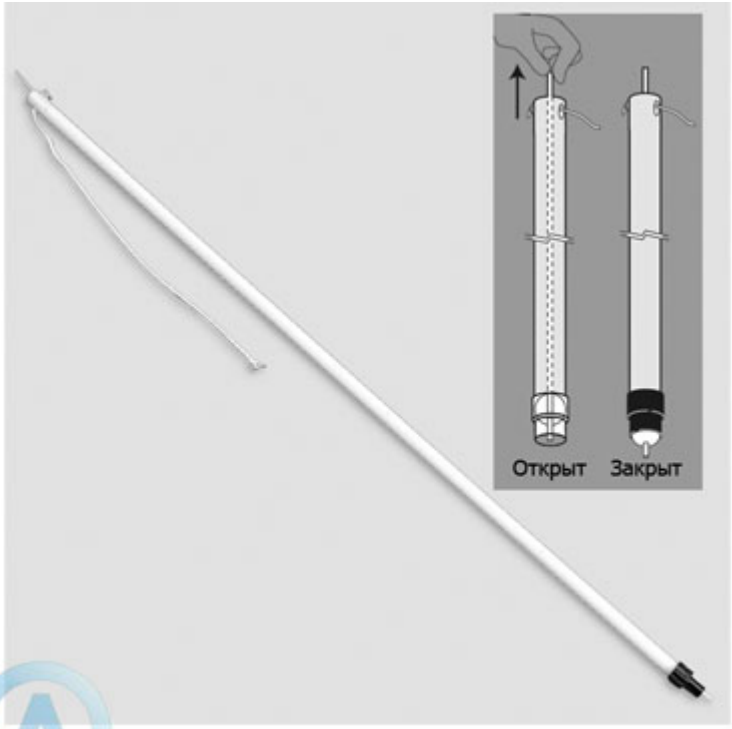

Пробоотборник "Coliwasa" композитный для жидких отходов, Nasco

Описание

Пробоотборник «Coliwasa» композитный для жидких отходов, Nasco, дает возможность отбора представительных проб отходов, имеющих в составе, несколько фаз, различной вязкости, летучести, коррозионной активности и содержания твердых примесей. Используется при отборе проб различных видов жидкостей в контейнерах, исключение составляют жидкости с содержанием кетонов, нитробензолов, диметилформамидов, оксид мезитилов и тетрагидрофуранов. Простая конструкция обеспечивает легкость применения и возможность быстрого отбора проб. При производстве применяется полиэтилен высокой плотности стандартов EPA. В составе трубка и закрывающийся клапан. Объем около 89 миллилитров жидкости на каждые 0,3 метра. Не подвергать автоклавированию.

Применение:

Для точечного апробирования:

• нажав, удержите стержень вверху прибора, для закрытия клапана;

• погрузите отборник проб до необходимой глубины и оттянув стержень приблизительно на 5-8 сантиметров, откройте клапан и наберите пробу;

• опустив стержень закрывания клапана, можете извлечь зонд из жидкости;

• потянув стержень, вылейте образец в подходящую емкость или пакет Whirl-Pak.

Для многоуровневого отбора проб:

держа клапан приоткрытым, погрузите зонд в жидкость, для забора пробы от поверхности до заданной отметки. Закрыв клапан, извлеките отборник проб и перелейте образец в емкость.

Оригинальное название: Nasco Coliwasa - Composite Liquid Waste Sampler.

Спецификация

Длина, миллиметров	Диаметр, миллиметров	Вес, килограмм
1 530	19	0,7

Пробоотборник-ловушка для масла и маслянистых продуктов, Nasco

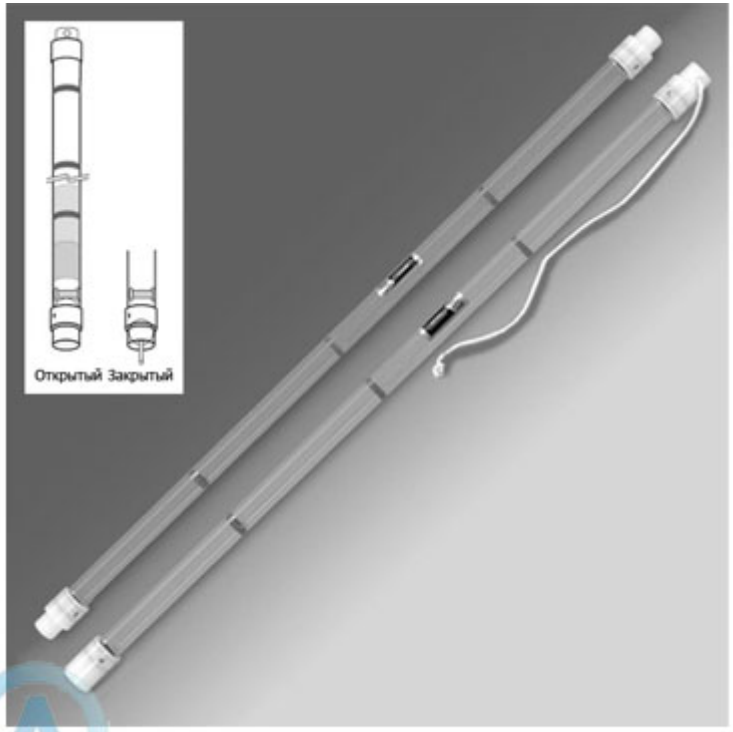

Пробоотборник-улавливатель для масла и маслянистых продуктов, Nasco

Описание

Пробоотборник-ловушка для масла и маслянистых продуктов, Nasco, создан определять количество масла в баке-накопителе, производить отбор проб жидкого маслянистого вещества и нефтепродуктов. Зонд не подходит для твердого или наполовину отвердевшего материала. Размер внутреннего диаметра, в 35 миллиметров, является достаточным для свободного движения частиц малого размера по клапану при сборе проб. Трубка зонда прозрачная, что позволяет увидеть собранный образец, а с помощью нанесенных, с периодичностью в 310 миллиметров, красных меток определить количество маслянистого вещества, набранного в резервуар при пробировании. Для отбора пробы, зонд стоит постепенно опустить на дно резервуара; сработает клапан и трубка наполнится жидкостью.

Поднимая отборник, клапан зонда удержит пробу в трубке, проверьте уровень маслянистой примеси. Прижав трубку пластиковым концом к твердой поверхности, содержимое выльется. Могут использоваться две секции, длина каждой 1,22 метра, соединение резьбовое. Возможен заказ дополнительной секции при необходимости удлинить пробоотборник.

Оригинальное название: Nasco Grease Trap Sampler.

Спецификация

Длина одной секции, миллиметров	Вес, килограмм
1 220	1,4

Пробоотборник для сбора сточных вод, Nasco

Пробоотборник для сбора сточных вод, Nasco

Описание

Пробоотборник для сбора сточных вод, Nasco крепится к алюминиевой ручке, удлиняющейся с 1,22 до 1,99 метра. С его помощью легко проводить отбор и доставку пробы для анализа, к примеру, на определение хлора. Имеется разный размер бутылей (от 250 до 1000 миллилитров), которые крепятся к полиуретановому держателю пластиковыми кольцами с регулируемыми зажимами. Гибкость, регулируемая длина и возможность применять любые бутыли, делает этот пробоотборник незаменимым и дает возможность, не прилагая усилия, отбирать пробы на определение хлора, БПК (биологическая потребность в кислороде) или взвешенной твердой примеси. Комплектуется полиэтиленовой бутылью на 500 миллилитров.

Оригинальное название прибора: Nasco Sludge Nabber.

Спецификация

Длина, миллиметров	Вес, килограмм
1 220 - 1 990	1,4

Переносной прозрачный пробоотборник для нефтепродуктов, Nasco

Переносной пробоотборник для нефтепродуктов, Nasco

Описание

Представленный переносной прозрачный пробоотборник применяется для отбора проб нефти и нефтепродуктов — представляет собой простой в использовании и эффективный инструмент.

Состоит из трех секций по 1,53 метра из прозрачного ПВХ (поливинилхлорид), соединенные между собой винтами, в разложенном состоянии достигающие 4,60 метров в длину.

При погружении пробоотборника в топливный бак, поплавковый клапан в нижней части открывается, и пропускает материал вверх по трубке. При достижении дна резервуара пробоотборник просто поднимается, в результате чего клапан закрывается и удерживает образец изнутри. Чтобы извлечь образец необходимо прижать клапан к стенке пробоотборника.

Прибор моется мыльной водой с использованием специальных ёршиков и тканевых полосок.

Оригинальное название прибора: Nasco Fuel Sampler.

Пробоотборник «Deluxe» для твердого грунта, Nasco

Пробоотборник "Deluxe" для твердого грунта, Nasco

Описание

Пробоотборник «Deluxe» для твердого грунта Nasco представляет собой прочный инструмент с опорой для ноги. Ручной поршень позволяет с легкостью извлекать образец из трубки. Изготовлен из нержавеющей стали и никелирован, благодаря чему прибор имеет долгий срок службы.

Оригинальное название прибора: Deluxe Soil Probe.

Спецификация

Длина, миллиметров	Высота отбираемого образца, миллиметров	Диаметр отбираемого образца, миллиметров	Вес, килограмм
920	260	25,4	2,04

Пробоотборник «Hoffer» почвенный, Nasco

Пробоотборник "Hoffer" почвенный, Nasco

Описание

Почвенный пробоотборник «Hoffer» Nasco имеет уникальный полый зонд для отбора точного среза слоев почвы. Поверхность пробоотборника полирована и имеет тройное покрытие из меди, никеля и хрома, что полностью предотвращает появление коррозии. Пробоотборник прост в уходе, для следующего отбора проб его достаточно просто вытереть. Диаметр отбираемого образца почвы несколько меньше диаметра трубки, что позволяет проводить отбор пробы, не нарушается её структуры при погружении в почву.

Оригинальное название прибора: Hoffer Soil Sampler — 36″ (0.92 m).

Спецификация

Длина, миллиметров	Длина кёрна, миллиметров	Диаметр кёрна, миллиметров	Вес, килограмм
920	362	25,4	2,04

Пробоотборник для отбора зерна с заданной глубины, Nasco

Пробоотборник для отбора зерна с заданной глубины, Nasco

Описание

Представленный пробоотборник Nasco предназначен для апробирования сухих сыпучих материалов (например зерна, грану и пр.) с заданной глубины. Состоит из головки, навинчивающейся на регулируемый по длине шток.

Применение:

▫ отрегулировав длину ручки, погрузите пробоотборник в исследуемый в материал, чтобы он засыпался внутрь головки, продвигайте пробоотборник вниз до требуемой глубины;
▫ при извлечении инструмента клапан на его конце закроется, удерживая пробу внутри;
▫ извлеките пробу, слегка повернув пробоотборник.

Оригинальное название: Nasco Dry Depth Sampler.

Спецификация

Длина, миллиметров	Вес, килограмм
1 830 - 3 050	0,9

Щетка для чистки пробоотборников, Nasco

Щетка для чистки пробоотборников, Nasco

Описание

Щетка для чистки пробоотборников, Nasco длиной 1,38 метра имеет стальную проволочную ручку и полиэфирную щетину. Ёршик вычищает остатки материалов, которые могут накапливаться внутри трубки. Используйте с теплой водой и мягким моющим средством. Перед чисткой разберите пробоотборник на отдельные секции.

Оригинальное название прибора: Nasco Cleaning Brush.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70
Киргизия (996)312-96-26-47
Казахстан (7172)727-132

noc@nt-rt.ru || https://nasco.nt-rt.ru/